





注：
1) 产品须100%电测OK；不能有断路、短路不良；
2) 不能有虚焊、假焊不良；
3) 产品表面允许轻微缩水，以限度样品为准；
4) 注意*尺寸要求；
5) 产品单条装PE夹链袋，内配5个公针（小PE袋）。

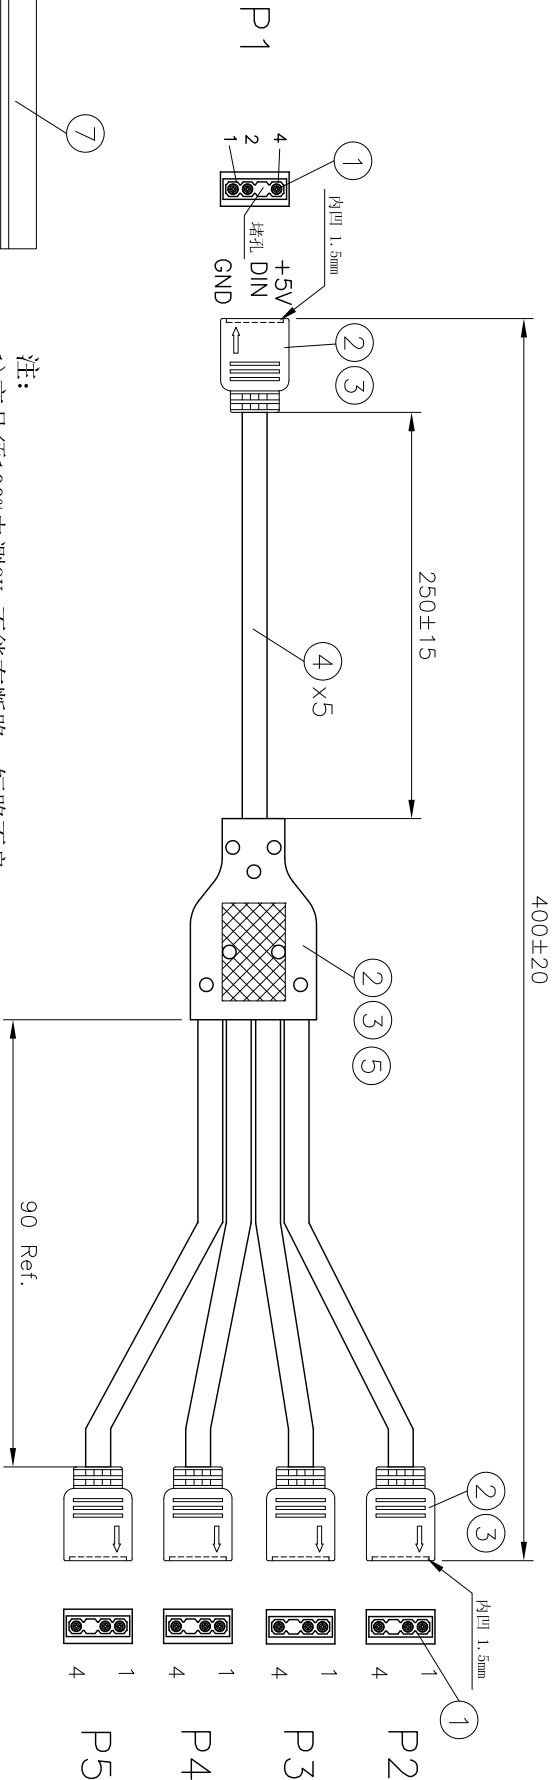

PE夹链袋单条包装，
配5个公针

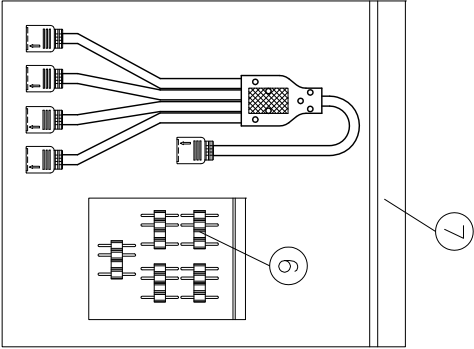

4	黑色	4
3	—	3
2	白色	2
1	红色	1
P1	COLOR	P2
PIN ASSIGNMENT		

7		PE-006	PE袋	PE 夹链袋	1	-
6		RH254WV-04PA	堵孔公针	4P 2.54MM 堵孔公针；黑色，镀金G/F；外露尺寸3.5mm	5	-
5		PCB-001	PCB 板	3P PCB	1	-
4		C2464-26AX3C-A10	WIRE	2464#26AWG*3C(红、黑、白)：OD3.5mm；黑色	1	280+ 120mm*4
3		PVC-45P-BK	外模PVC	黑色PVC；45P	1	80g
2		PE-001	PE内模	PE；透明	1	60g
1		RB2540WV-04PA	堵孔母座	4P 2.54MM 堵孔母座；黑色，镀金G/F	5	-
RoHS Compliant		ITEM	P/N:		PART No.	DESCRIPTION
DWN		Xianyu	2024-9-10	Q'ty	FINISH	Dimension Tolerance
CHK		Jacky	2024-9-10	1PCS		
APVD		Jacky	2024-9-10	A4	MM	COST.CODE
				SIZE	UNITS	PART No.
						W24C0107
						明宇电子
				</		